




**engendrar**  
Tecnologia produzindo soluções

Catálogo  
Técnico

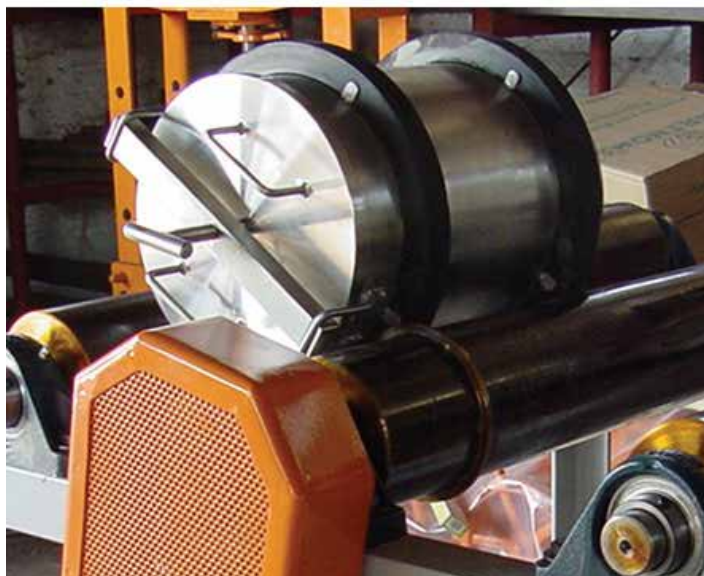

## Laboratório

As principais demandas dos laboratórios de minério estão voltadas para equipamentos com tecnologia avançada, capazes de oferecer segurança na operação e absoluta precisão nos resultados. Afinada com essa tendência, a ENGENDRAR disponibiliza uma ampla linha de equipamentos para laboratório mineral com reduzido custo de operação e elevado grau de eficiência.

## + Laboratório Dosador de Reagentes

O Dosador de Reagentes ENGENDRAR, Permite a correta dosagem e distribuição de reagentes químicos em processos de condicionamento de polpas e flotação.

Aplicados tanto em laboratórios quanto em plantas industriais, são

fabricados integralmente em aço inoxidável e atendem às especificações do cliente.

Permitem o controle de adição de reagentes com precisão na faixa de 0 a 250 l/h.



**CARACTERÍSTICAS**

MODELO	CANECA	POTÊNCIA (CV)	ROTAÇÃO (RPM)	MATERIAL DA CUBA	MATERIAL DA BOIA	CAPACIDADE
DC 50-FD Duplex	Tipo: C-1 Cap.: 5 cm <sup>3</sup> Qtd.: 10/roda	0.2	26 Fixa	inox AISI-304	inox AISI-304	50 l/h roda regulável mecanicamente entre 0 e 100%
DC 300-FD Duplex	Tipo: C-2 Cap.: 10 cm <sup>3</sup> Qtd.: 20/roda	0.33	34 Fixa	inox AISI-304	inox AISI-304	300 l/h regulável mecanicamente entre 0 e 100%
DC 50-FS Simplex	Tipo: C-1 Cap.: 5 cm <sup>3</sup> Qtd.: 10	0.2	26 Fixa	inox AISI-304	inox AISI-304	50 l/h regulável mecanicamente entre 0 e 100%
DC 80-FS Simplex	Tipo: C-1 Cap.: 5 cm <sup>3</sup> Qtd.: 20	0.2	26 Fixa	inox AISI-304	inox AISI-304	80 l/h regulável mecanicamente entre 0 e 100%
DC 180-FS Simplex	Tipo: C-1 Cap.: 5 cm <sup>3</sup> Qtd.: 20	0.2	34 Fixa	inox AISI-304	inox AISI-304	170 l/h regulável mecanicamente entre 0 e 100%
DC 300-FS Simplex	Tipo: C-2 Cap.: 10 cm <sup>3</sup> Qtd.: 20	0.2	34 Fixa	inox AISI-304	inox AISI-304	300 l/h regulável mecanicamente entre 0 e 100%
DC P80-FS Simplex	Tipo: C-1 Cap.: 5 cm <sup>3</sup> Qtd.: 20	0.2	26 Fixa	PVC	PVC	80 l/h regulável mecanicamente entre 0 e 100%
DC P180-FS Simplex	Tipo: C-1 Cap.: 5 cm <sup>3</sup> Qtd.: 20	0.2	34 Fixa	PVC	PVC	170 l/h regulável mecanicamente entre 0 e 100%
DC X50-FS Simplex	Tipo: C-1 Cap.: 5 cm <sup>3</sup> Qtd.: 10	0.2	26 Fixa	inox AISI-316	inox AISI-316	50 l/h regulável mecanicamente entre 0 e 100%
DC X80-FS Simplex	Tipo: C-1 Cap.: 5 cm <sup>3</sup> Qtd.: 10	0.2	26 Fixa	inox AISI-316	inox AISI-316	80 l/h regulável mecanicamente entre 0 e 100%
DC 100-VS Simplex	Tipo: C-1 Cap.: 5 cm <sup>3</sup> Qtd.: 10	0.25	0 a 60 variável eletrônico	inox AISI-304	inox AISI-304	110 l/h regulável mecânica e eletronicamente entre 0 e 100%
DC 200-VS Simplex	Tipo: C-1 Cap.: 5 cm <sup>3</sup> Qtd.: 20	0.25	0 a 60 variável eletrônico	inox AISI-304	inox AISI-304	200 l/h regulável mecânica e eletronicamente entre 0 e 100%
DC 300-VS Simplex	Tipo: C-2 Cap.: 10 cm <sup>3</sup> Qtd.: 20	0.25	0 a 60 variável eletrônico	inox AISI-304	inox AISI-304	320 l/h regulável mecânica e eletronicamente entre 0 e 100%
DC P100-VS Simplex	Tipo: C-1 Cap.: 5 cm <sup>3</sup> Qtd.: 20	0.25	0 a 60 variável eletrônico	PVC	PVC	110 l/h regulável mecânica e eletronicamente entre 0 e 100%
DC P200-VS Simplex	Tipo: C-1 Cap.: 5 cm <sup>3</sup> Qtd.: 20	0.25	0 a 60 variável eletrônico	PVC	PVC	200 l/h regulável mecânica e eletronicamente entre 0 e 100%